



MANUAL SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO

O PRODUTO

O Sensor de Presença de Teto Injetel é um dispositivo eletrônico capaz de detectar a movimentação de pessoas, animais, veículos acionando a iluminação e desligando após o tempo programado. Pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada e aplicado em empresas públicas, privadas condomínios horizontais e verticais, comércio, residências (corredores, garagens), áreas industriais, etc. Ambientes de passagem hall's, escadarias corredores, garagens, entre outros. Este produto substitui com inúmeras vantagens interruptores comuns e minuterias podendo ser instalado em qualquer local que necessite de iluminação artificial. Possui fotocélula, led indicador de detecção e regulagem de tempo de acionamento. Com um sistema de fixação totalmente versátil, o modelo SLET reúne em um único produto 3 formas de fixação: Embutir, sobrepor fixo e direcionável.

AJUSTES:

Localize a barra de ajuste na lateral do sensor:

TEMPO:

O tempo de acionamento das lâmpadas pode ser ajustado conforme opções abaixo:

T = aprox. 10 segundos

1 = aprox. 1 minuto

5 = aprox. 5 minutos

10 = aprox. 10 minutos

Para lâmpadas fluorescentes recomenda-se regulagem de tempo mínima de 5 minutos ou mais a fim de evitar a diminuição da vida útil.

FOTOCÉLULA:

O ajuste de fotocélula permite que o sensor funcione dia e noite ou somente à noite.

DES. = Desativada (sensor aciona dia e noite)

LIG. = Ativada (sensor aciona somente a noite)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lâmpada:	Sistema compatível com qualquer tipo de lâmpada
Tensão:	127/220Vca bivolt automático
Frequência:	50~60Hz
Consumo:	30,0mA (somente o sensor)
Potência máxima:	600W~127Vca / 1100W~220Vca
Fusível:	Sim. 5A ação rápida 5x20mm
Temp. de operação:	-10 a +44°C / <93%
Ajuste de Tempo:	Sim. Ajuste por jumper (T (10 segundos), 1, 5 e 10 minutos)
Fotocélula:	Sim. Ajuste por jumper (ligado (luz < 10,0 lux)/desligado)
Led:	Sim. Indicador de detecção
Alt. de instalação:	4,0m máx.
Alcance x ângulo:	Diâmetro 5,0~6,0m x 360° (25°C)
Ambiente de apl.:	Interno
Grau de proteção:	---
Dimensões:	92 x 40 (D x P mm)
Peso (sem emb.):	115 gr
Garantia:	1 Ano

INJETEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.

✉ Rua São Bento, nº. 2140 - Vila Hauer - CEP.: 81.630-230 - Curitiba - Paraná


☎: (041) 3278-6369 / 3278-6365 Fax: (041) 3276-7347

✉ e-mails: injetel@injetel.com.br / vendas@injetel.com.br / comercial@injetel.com.br

🌐 <http://www.injetel.com.br>



INSTALAÇÃO

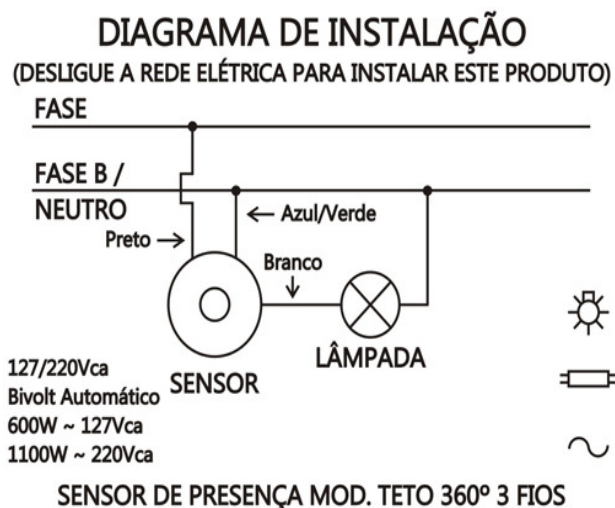

TESTE

Ao energizar o sensor, ele irá entrar em processo de estabilização. Durante esse período o led indicador permanecerá aceso. Após a contagem do tempo ajustado (1 min. opção de fábrica) a lâmpada será apagada e o sensor entrará no seu ciclo de funcionamento normal.


Pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada, porém para fluorescentes o tempo mínimo de ajuste deve ser 5 min. para evitar a queima precoce.

Podem ser utilizados vários sensores ligando a mesma carga, desde que a potência não ultrapasse o valor igual a potência máxima de um sensor.

FIXAÇÃO

GABARITO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO ARTICULADOR

Utilize o gabarito abaixo para fazer os furos de fixação do sensor. Parafusos e buchas para fixação não acompanham o produto.



INJETEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.

✉ Rua São Bento, nº. 2140 - Vila Hauer - CEP.: 81.630-230 – Curitiba - Paraná

☎: (041) 3278-6369 / 3278-6365 Fax: (041) 3276-7347


✉ e-mails: injetel@injetel.com.br / vendas@injetel.com.br / comercial@injetel.com.br

🌐 <http://www.injetel.com.br>



MODELO COM FIXAÇÃO POR MOLAS TIPO SPOT

Utilize o gabarito abaixo para fazer o furo de fixação do sensor. Para inserir o aparelho, pressione as molas contra o centro do sensor e empurre-o dentro do furo.

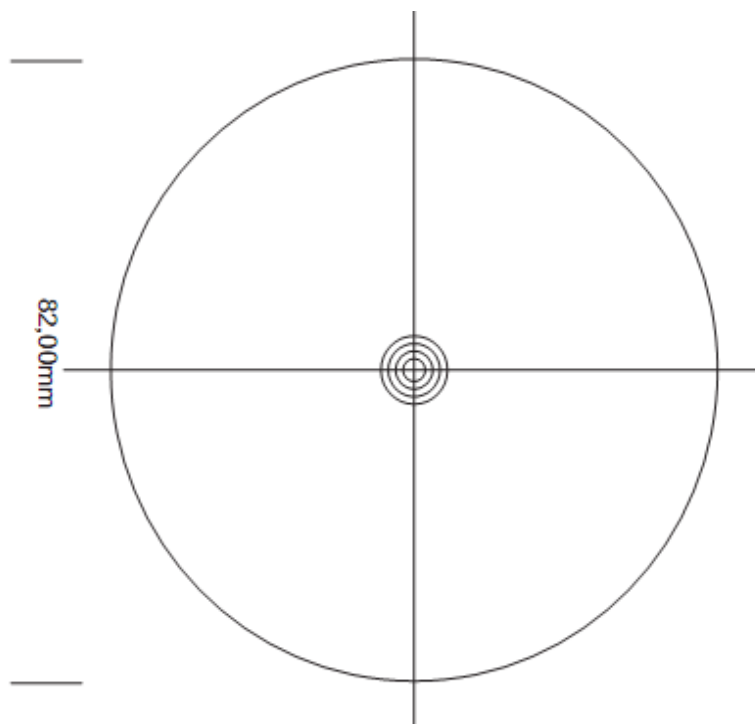

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

INJETEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.

✉ Rua São Bento, nº. 2140 - Vila Hauer - CEP.: 81.630-230 – Curitiba - Paraná

☎: (041) 3278-6369 / 3278-6365 Fax: (041) 3276-7347

✉ e-mails: injetel@injetel.com.br / vendas@injetel.com.br / comercial@injetel.com.br

🌐 [http:// www.injetel.com.br](http://www.injetel.com.br)